


Plassering av bjelker tilpasses ODU ramme og feste vegg. Pos 25, med utvidelses mulighet er standard.

RF kabling utføres fra undersiden eller baksiden

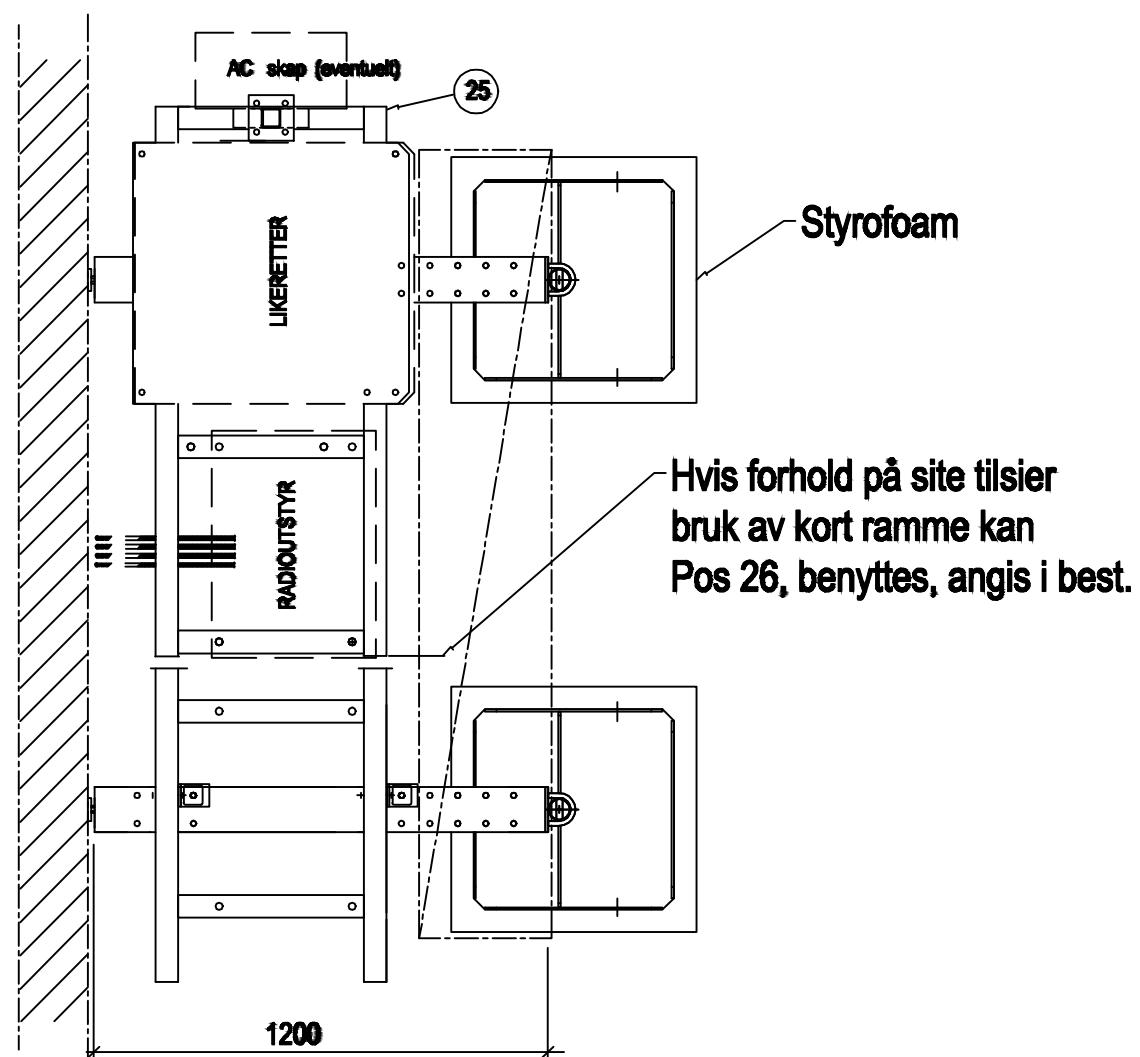

RF kabling skal ikke utføres fra siden av kabinett

12 ramme på veg for RU/LR utstyr
2 stk bjelker (L=1,2m)

M12 x 40	10	Inkl 2mut. og 1 skive / bolt	Helgjenga		
M12 x 100	10	Inkl 2mut. og 1 skive / bolt	Helgjenga		
36	Bøyer ø12 før60rør	4	Inkl 4 muttere/boyle	GR 120 13	
57	Rist i strekkmetall	1	inkl 4 store firkant skiver	GR 120 16	
25	Ramme for ODU	1	Sveisa	GR 120 12	
20	Brakett for feste i vegg	2	Variierer med type vegg	GR 120 11	
19	Lastfordelende plate	2	Inkl ø60 rør, plastplugg	GR 120 11	
8	Braket for feste ramme	4	Vinkel-plate 50x6	GR 120 10	
2	Bjelke HEA-120	2	L=1200	GR 120 10	
Pos	Gjenst. /matr.	Stål	Ant	Dim. / Type	Merknader